
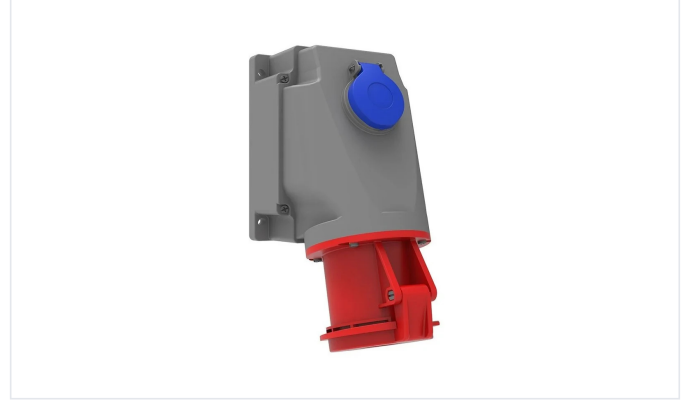


63A 5P (3P+N+E) 6H

# مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل CEE 90° 63A 5P IP44

BC1-4505-2537 رمز المنتج

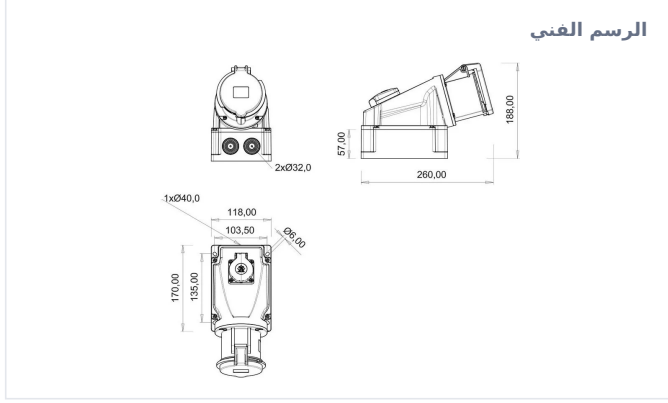

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP44         | 50Hz - 60Hz | 3P+N+E  | 380V-450V    | 63A 5P        |



شهادات الجودة

## وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل (CEE 63A 5P IP44 (BC1-4505-2537): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

## المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات | عام   |
|---------------------|-------|
| قطع في العلبة       | 1     |
| قطع في الكرتون      | 7     |
| الوزن (غ)           | 155 g |
| وضع الساعة          | 6h    |

| البيانات الكهربائية | الميكانيكا والمواد |
|---------------------|--------------------|
| التيار المقنن       | 63A 5P             |
| الجهد المقنن        | 380V-450V          |
| الأقطاب             | 3P+N+E             |
| التردد              | 50Hz - 60Hz        |
| درجة الحماية        | IP44               |
| مادة الهيكل         | بولي أميد 6        |
| مادة التلامس        | MS 58 (نحاس أصفر)  |