


63A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل CEE 90° 63A 5P IP67

BC1-4505-7238 رمز المنتج

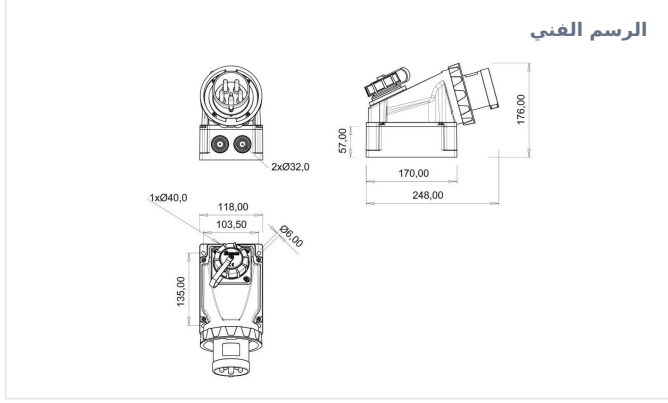

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	63A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل CEE 90° (90° CEE 63A 5P IP67 (BC1-4505-7238): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	6h وضع الساعة
7 قطع في الكرتونة	
155 g الوزن (غ)	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
63A 5P التيار المقنن	IP67 درجة الحماية
380V-450V الجهد المقنن	بولي أميد 6 مادة الهيكل
3P+N+E الأقطاب	MS 58 (نحاس أصفر) مادة التلامس
50Hz - 60Hz التردد	