
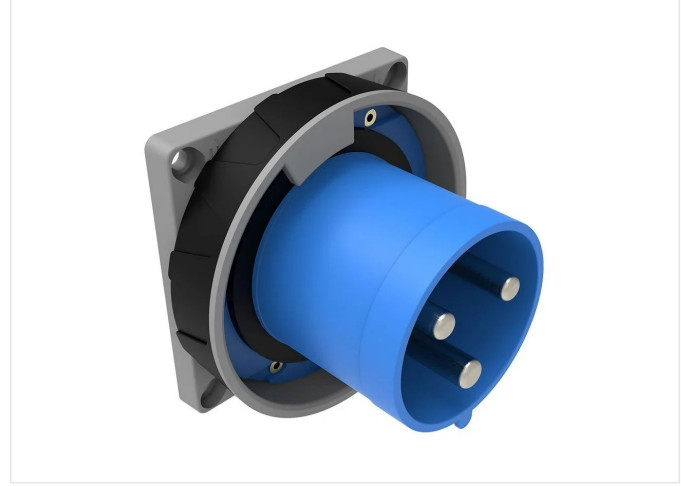


125A 3P (2P+E) 6H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 125A 3P IP67

BC1-6403-7114 رمز المنتج

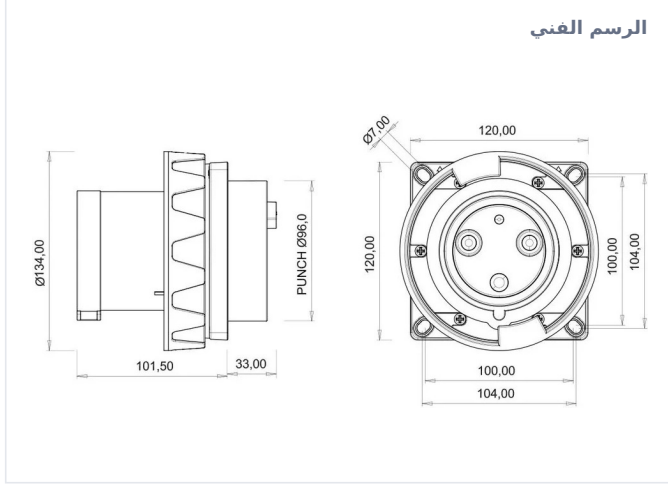

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	125A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (CEE 125A 3P IP67 (BC1-6403-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبه	6h
قطع في الكرتونة	وضع الساعة
الوزن (غ)	
155 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	درجة الحماية
125A 3P	IP67
الجهد المقنن	مادة الهيكل
220V-250V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
2P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	