


125A 3P (2P+E) 6H

## مقبس متنقل CEE 125A 3P IP67

BC1-6403-7312 رمز المنتج

الرسم الفني

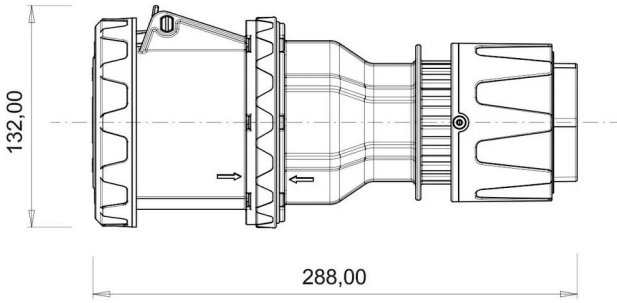

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP67         | 50Hz - 60Hz | 2P+E    | 220V-250V    | 125A 3P       |



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل (CEE 125A 3P IP67 (BC1-6403-7312): مقبس متنقل يُركب على طرف كابل مرن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات | عام           |
|---------------------|---------------|
| 1 قطع في العلبة     | وضع الساعة 6h |
| 8 قطع في الكرتون    |               |
| الوزن (غ) 1234 g    |               |

| البيانات الكهربائية    | الميكانيكا والمواد             |
|------------------------|--------------------------------|
| 125A 3P التيار المقنن  | درجة الحماية IP67              |
| 220V-250V الجهد المقنن | مادة الهيكل بولي أميد 6        |
| 2P+E الأقطاب           | مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر) |
| 50Hz - 60Hz التردد     |                                |