
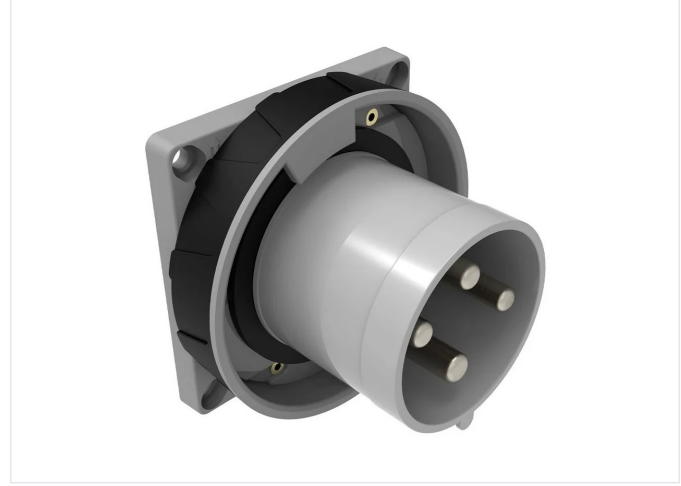


160A 4P (3P+E) 7H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 160A 4P IP67

BC1-8504-7114 رمز المنتج

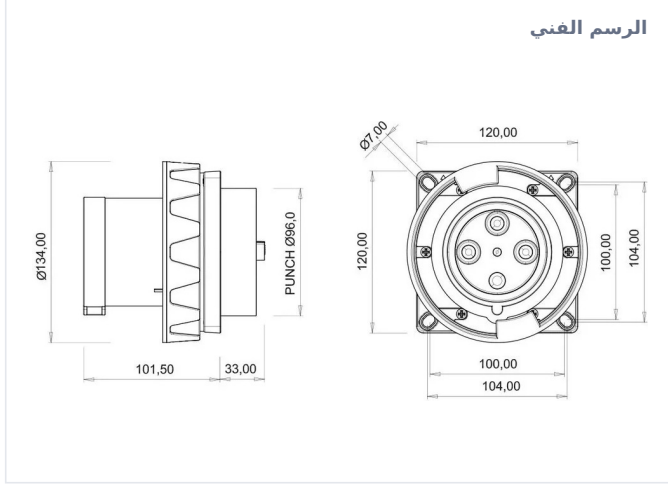

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	160A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (CEE 160A 4P IP67 (BC1-8504-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 160A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 7h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
قطع في العلبة	7h
قطع في الكرتون	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	التيار المقنن
160A 4P	الجهد المقنن
380V-450V	الأقطاب
3P+E	التردد
50Hz - 60Hz	

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP67	مادة الهيكل
بولي أميد 6	مادة التلامس
MS 58 (نحاس أصفر)	