


160A 4P (3P+E) 7H

مقبس متنقل CEE 160A 4P IP67

BC1-8504-7312 رمز المنتج

الرسم الفني

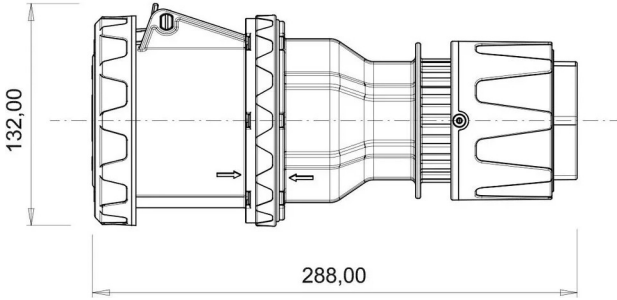

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	160A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل (CEE 160A 4P IP67 (BC1-8504-7312): مقبس متنقل يُرْغَب على طرف كابل مرّن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 160A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقتن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 7h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	7h وضع الساعة
8 قطع في الكرتون	

البيانات الكهربائية	التيار المقتن
160A 4P	
380V-450V	الجهد المقتن
3P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP67	
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس