


160A 5P (3P+N+E) 7H

مقبس لوحة مائل 45° CEE 160A 5P IP67

BC1-8505-7420 رمز المنتج

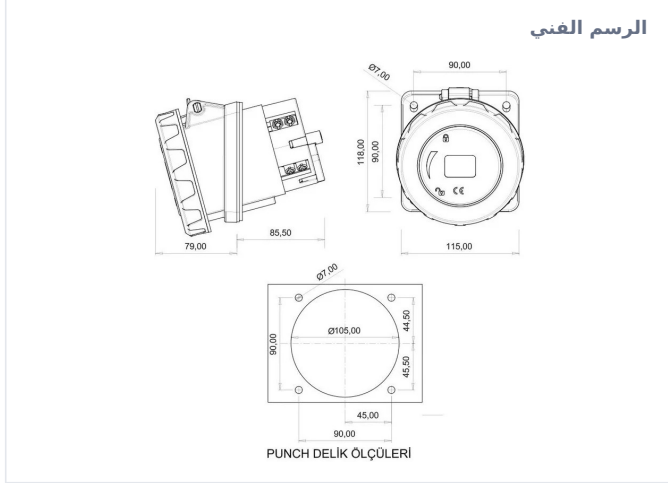

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	160A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل (45° CEE 160A 5P IP67 (BC1-8505-7420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 160A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 7h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	7h وضع الساعة
8 قطع في الكرتونة	

البيانات الكهربائية	التيار المقنن
160A 5P	380V-450V
3P+N+E	50Hz - 60Hz

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP67	بولي أميد 6
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس