


160A 5P (3P+N+E) 7H

مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل CEE 90° 160A 5P IP67

BC1-8505-7537 رمز المنتج

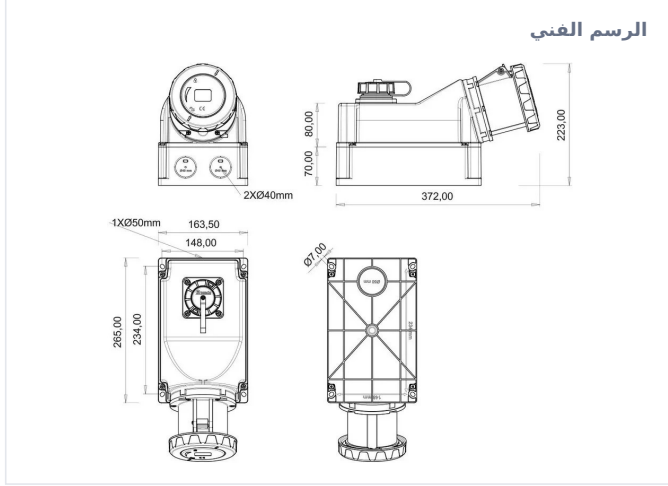

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	160A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل CEE 90° (BC1-8505-7537) 160A 5P IP67: مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 160A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 7h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس
التغليف واللوحستيات	
1	قطع في العلبة
4	قطع في الكروتونة
عام	
7h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
160A 5P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+N+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP67	درجة الحماية