
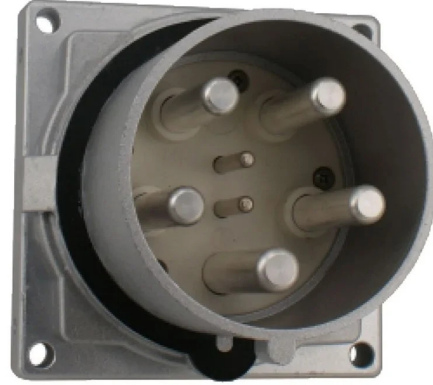


400A 5P (3P+N+E)

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة 400A IP67

BC1-9505-7114 رمز المنتج

الرسم الفني

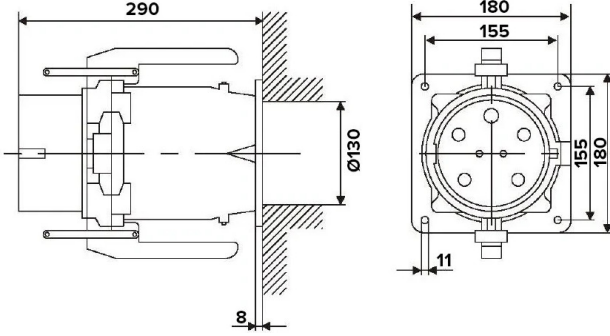

قطع في العلبة

1

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

400A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (400A IP67 (BC1-9505-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَّى عبر مقبس متنقل. تصميم صناعي. تيار مقنن 400A؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء.

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد
درجة الحماية
IP67
التغليف واللوجستيات
قطع في العلبة
1

البيانات الكهربائية
التيار المقنن
400A 5P
الجهد المقنن
380V-450V
الأقطاب
3P+N+E
التردد
50Hz - 60Hz