
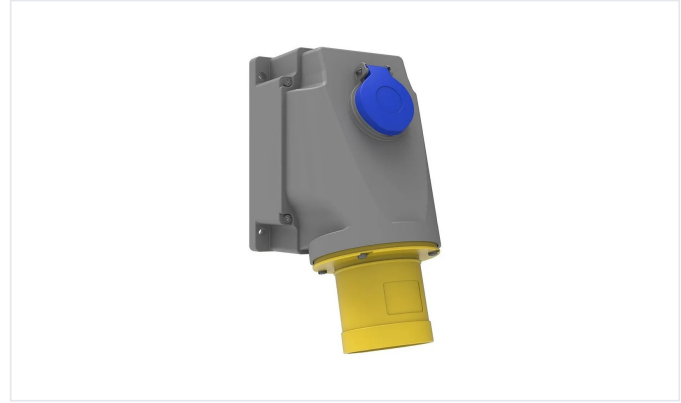


63A 3P (2P+E) 4H

مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP44

رمز المنتج BC3-4303-2238

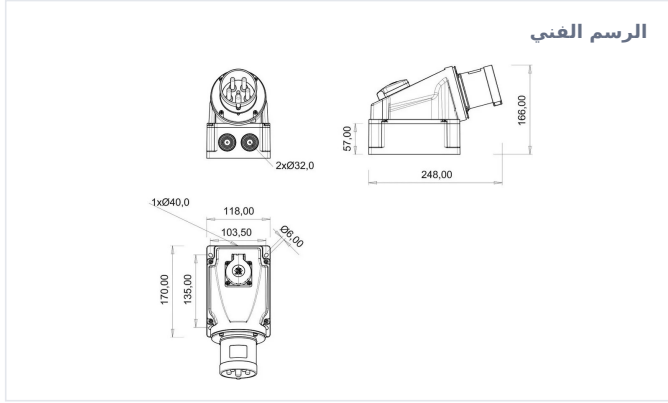

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP44 (BC3-4303-2238): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A. ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف): الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6. وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبة	4h
قطع في الكرتون	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	درجة الحماية
63A 3P	IP44
الجهد المقنن	مادة الهيكل
110V-150V	بولي أميد 6
الأقطاب	
2P+E	
التردد	
50Hz - 60Hz	