
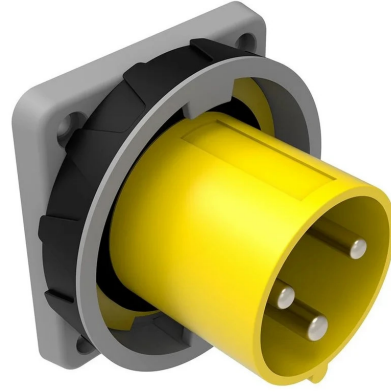


63A 3P (2P+E) 4H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP67

BC3-4303-7114 رمز المنتج

الرسم الفني

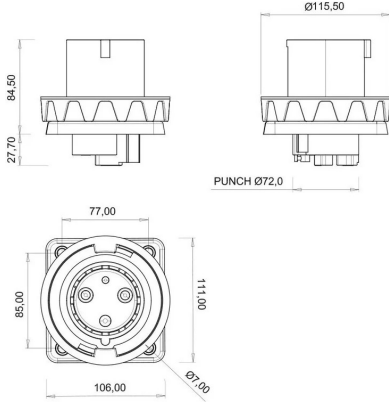

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (بتلامس تحكم) (CEE 63A 3P IP67 (BC3-4303-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغذَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

البيانات الكهربائية	مادة الهيكل	بولي أميد 6
التيار المقنن	مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)
63A 3P		
الجهد المقنن		
110V-150V		
الأقطاب		
2P+E		
التردد		
50Hz - 60Hz		
الميكانيكا والمواد	عام	
درجة الحماية	وضع الساعة	4h
IP67		