
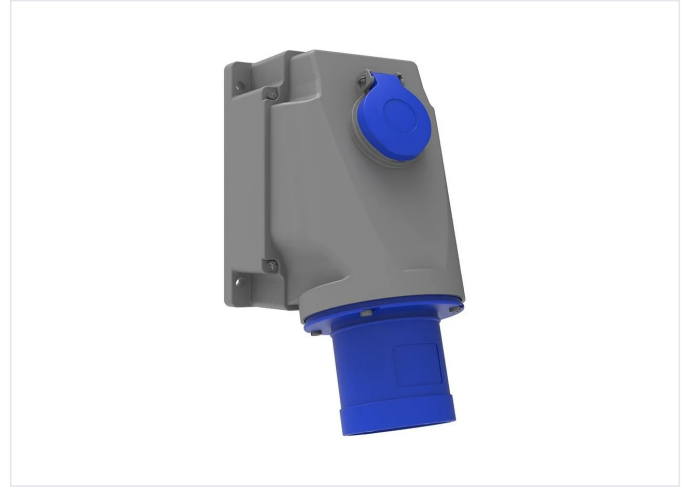


63A 3P (2P+E) 6H

مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP44

BC3-4403-2238 رمز المنتج

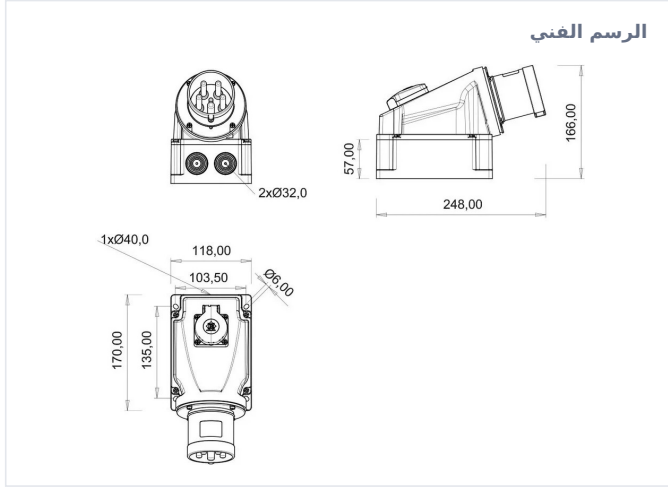

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP44 (BC3-4403-2238): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A: ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف): الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس
التغليف واللوحستيات	
1	قطع في العلبة
7	قطع في الكرتونة
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
63A 3P	التيار المقنن
220V-250V	الجهد المقنن
2P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP44	درجة الحماية