


63A 3P (2P+E) 6H

## مقبس جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP67

BC3-4403-7510 رمز المنتج

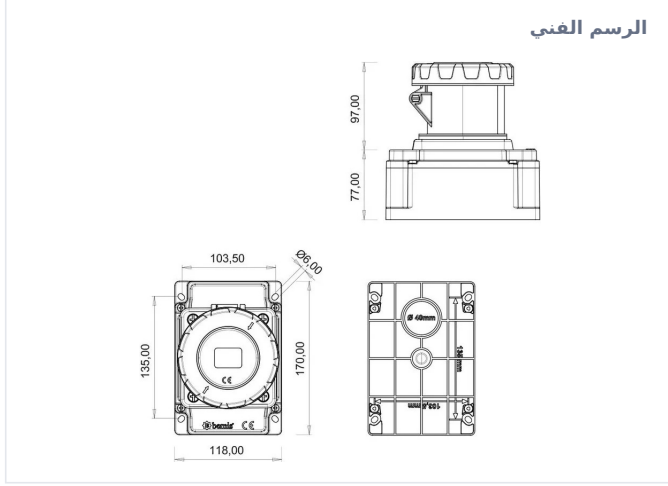

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP67         | 50Hz - 60Hz | 2P+E    | 220V-250V    | 63A 3P        |



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مقبس جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP67 (BC3-4403-7510): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوحستيات | عام        |
|---------------------|------------|
| 1 قطع في العلبة     | وضع الساعة |
| 8 قطع في الكرتون    | 6h         |

| البيانات الكهربائية | التيار المقنن |
|---------------------|---------------|
| 63A 3P              | 220V-250V     |
| 2P+E                | 50Hz - 60Hz   |

| الميكانيكا والمواد | درجة الحماية |
|--------------------|--------------|
| IP67               | مادة الهيكل  |
| بولي أميد 6        | مادة التلامس |
| MS 58 (نحاس أصفر)  |              |