


63A 4P (3P+E) 6H

مدخل جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 4P IP44

BC3-4504-2210 رمز المنتج

الرسم الفني

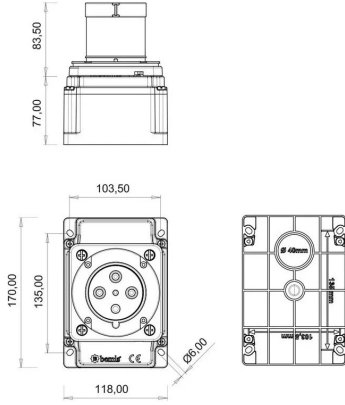

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

63A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 4P IP44 (BC3-4504-2210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
1	قطع في العلبة
8	قطع في الكرتون
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
63A 4P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد

الميكانيكا والمواد	
IP44	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس