
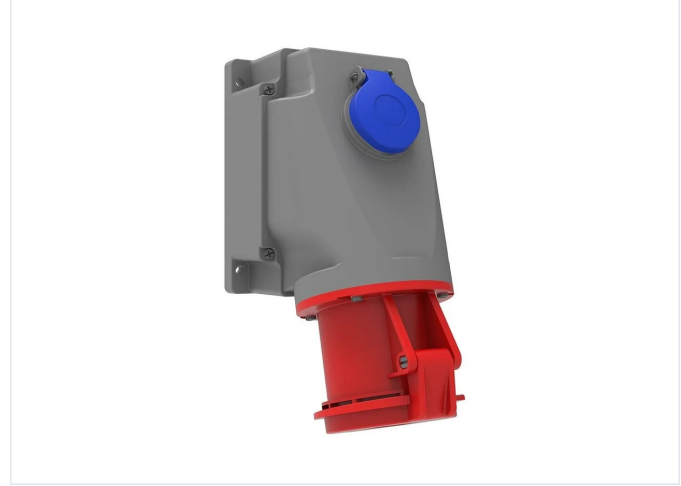


63A 4P (3P+E) 6H

# مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° CEE 63A 4P IP44 (بتلامس تحكم)

BC3-4504-2537 رمز المنتج

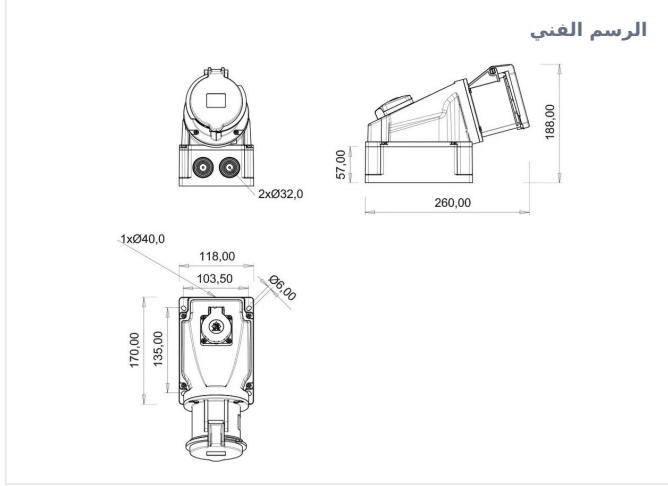

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP44         | 50Hz - 60Hz | 3P+E    | 380V-450V    | 63A 4P        |



شهادات الجودة

## وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° (بتلامس تحكم) CEE 63A 4P IP44 (BC3-4504-2537): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

## المواصفات الفنية

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| بولي أميد 6         | مادة الهيكل     |
| MS 58 (نحاس أصفر)   | مادة التلامس    |
| التغليف واللوحستيات |                 |
| 1                   | قطع في العلبة   |
| 7                   | قطع في الكرتونة |
| عام                 |                 |
| 6h                  | وضع الساعة      |

| البيانات الكهربائية |               |
|---------------------|---------------|
| 63A 4P              | التيار المقنن |
| 380V-450V           | الجهد المقنن  |
| 3P+E                | الأقطاب       |
| 50Hz - 60Hz         | التردد        |
| الميكانيكا والمواد  |               |
| IP44                | درجة الحماية  |