
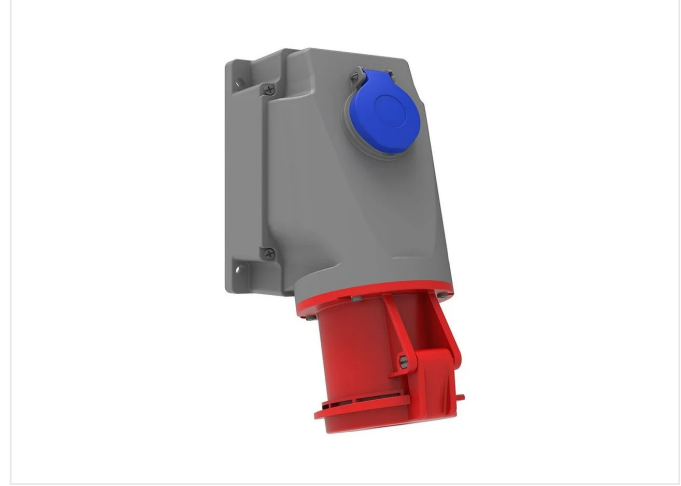


63A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° CEE 63A 5P IP44 (بتلامس تحكم)

BC3-4505-2537 رمز المنتج

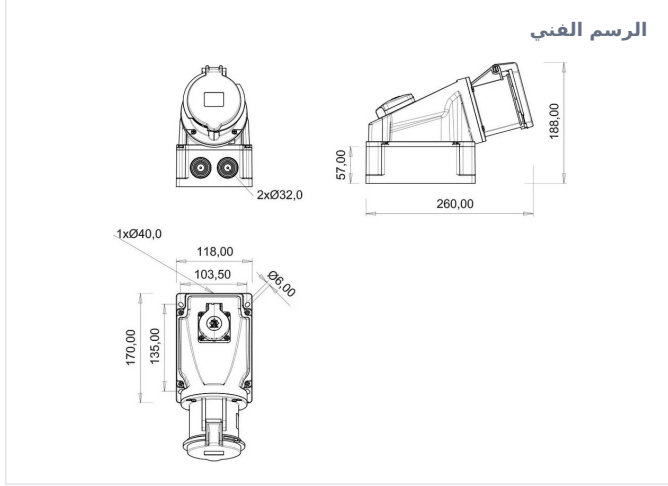

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	63A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي، مائل 90° (بتلامس تحكم) CEE 63A 5P IP44 (BC3-4505-2537): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس
التغليف واللوحستيات	
1	قطع في العلبة
7	قطع في الكروتونة
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
63A 5P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+N+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP44	درجة الحماية