


63A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 5P IP67

BC3-4505-7210 رمز المنتج

الرسم الفني

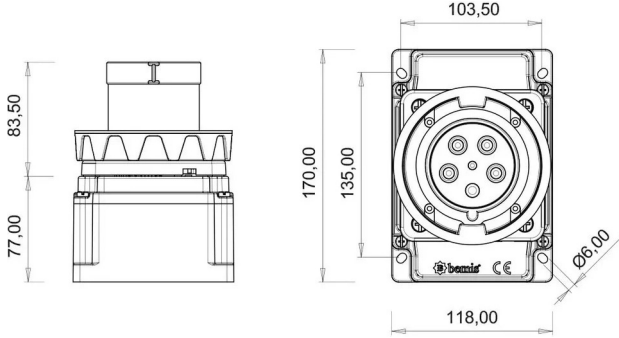

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

63A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جداري (بتلامس تحكم) CEE 63A 5P IP67 (BC3-4505-7210): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A: ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف): الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6: التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	
قطع في العلبة	1
قطع في الكرتون	8
عام	
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	63A 5P
الجهد المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+N+E
التردد	50Hz - 60Hz

الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)