


63A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس متنقل (بتلامس تحكم) CEE 63A 5P IP67

BC3-4505-7312 رمز المنتج

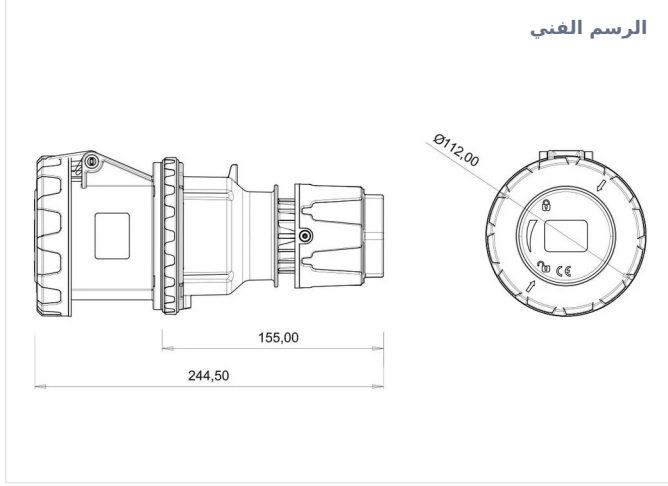

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	63A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل (بتلامس تحكم) CEE 63A 5P IP67 (BC3-4505-7312): مقبس متنقل يُركب على طرف كابل مرن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A: ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	6h وضع الساعة
12 قطع في الكرتونة	

البيانات الكهربائية	التيار المقنن
63A 5P	380V-450V
3P+N+E	50Hz - 60Hz

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP67	بولي أميد 6
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس