
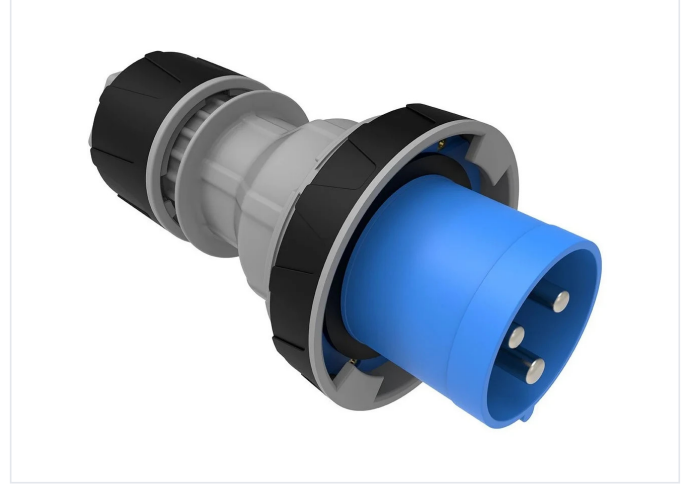


125A 3P (2P+E) 6H

قابس (بتلامس تحكم) CEE 125A 3P IP67

BC3-6403-7011 رمز المنتج

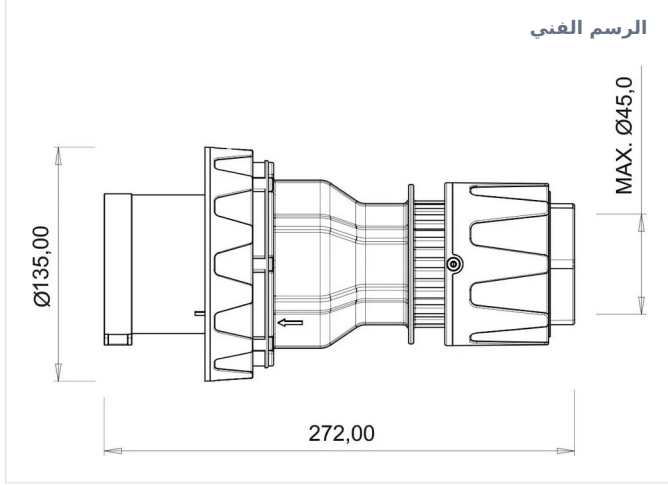

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	125A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis قابس (بتلامس تحكم) CEE 125A 3P IP67 (BC3-6403-7011): قابس لكابل مرن يُوصَل بمقبس ثابت أو متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 125A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقتن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	6h وضع الساعة
8 قطع في الكرتون	

البيانات الكهربائية	التيار المقتن
125A 3P	الجهد المقتن
220V-250V	الأقطاب
2P+E	التردد
50Hz - 60Hz	

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP67	مادة الهيكل
بولي أميد 6	مادة التلامس
MS 58 (نحاس أصفر)	مقطع الكابل القابل للتوصيل
16 - 50 mm ²	