
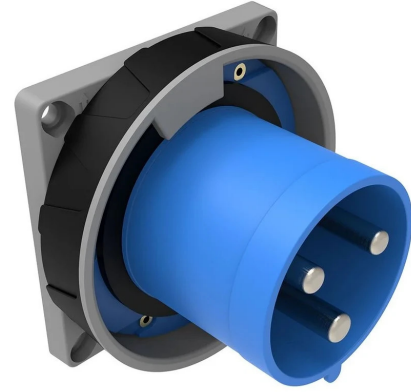


125A 3P (2P+E) 6H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (بتلامس تحكم) CEE 125A 3P IP67

BC3-6403-7114 رمز المنتج

الرسم الفني

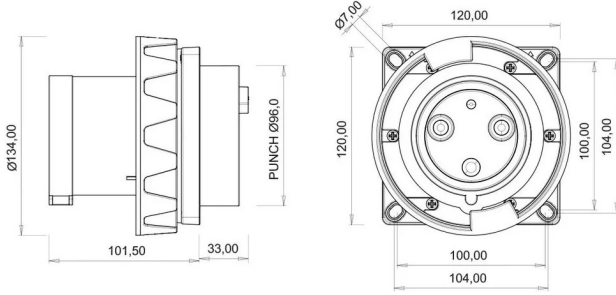

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

2P+E

الجهد المقنن

220V-250V

التيار المقنن

125A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (بتلامس تحكم) (CEE 125A 3P IP67 (BC3-6403-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغذَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف): الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس
التغليف واللوحيات	
1	قطع في العلبة
8	قطع في الكرتونة
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
125A 3P	التيار المقنن
220V-250V	الجهد المقنن
2P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP67	درجة الحماية