


125A 3P (2P+E) 6H

مقبس لوحة مائل 45° (بتلامس تحكم) CEE 125A 3P IP67

BC3-6403-7420 رمز المنتج

الرسم الفني

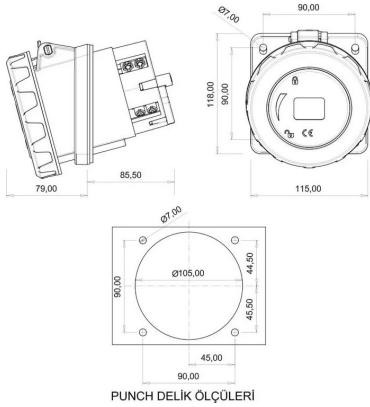

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

2P+E

الجهد المقنن

220V-250V

التيار المقنن

125A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل 45° (بتلامس تحكم) CEE 125A 3P IP67 (BC3-6403-7420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمي الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)
التغليف واللوحستيات	
قطع في العلبة	1
قطع في الكرتونة	8
عام	
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	125A 3P
الجهد المقنن	220V-250V
الأقطاب	2P+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67