


125A 3P (2P+E) 6H

# مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي 16A، مائل 90° CEE 125A 3P IP67 (بتلامس تحكم)

BC3-6403-7537 رمز المنتج

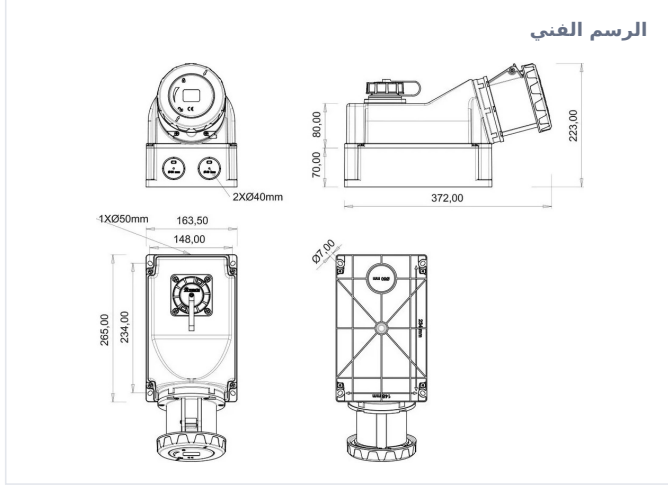

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP67         | 50Hz - 60Hz | 2P+E    | 220V-250V    | 125A 3P       |



شهادات الجودة

## وصف المنتج

Bemis مقبس جداري مع مقبس لوحة إضافي 16A، مائل 90° (بتلامس تحكم) (CEE 125A 3P IP67 (BC3-6403-7537): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

## المواصفات الفنية

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| بولي أميد 6         | مادة الهيكل      |
| MS 58 (نحاس أصفر)   | مادة التلامس     |
| التغليف واللوحستيات |                  |
| 1                   | قطع في العلبة    |
| 4                   | قطع في الكروتونة |
| عام                 |                  |
| 6h                  | وضع الساعة       |

| البيانات الكهربائية |               |
|---------------------|---------------|
| 125A 3P             | التيار المقنن |
| 220V-250V           | الجهد المقنن  |
| 2P+E                | الأقطاب       |
| 50Hz - 60Hz         | التردد        |
| الميكانيكا والمواد  |               |
| IP67                | درجة الحماية  |