
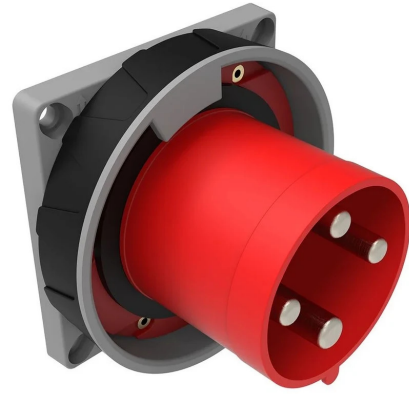


125A 4P (3P+E) 6H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (بتلامس تحكم) CEE 125A 4P IP67

BC3-6504-7114 رمز المنتج

الرسم الفني

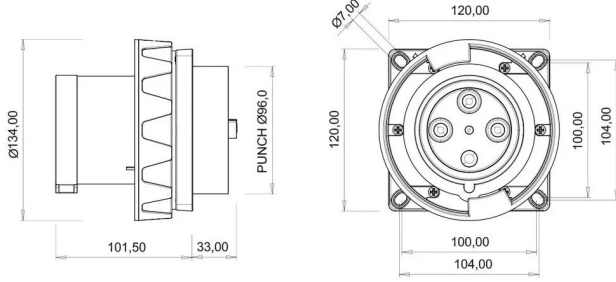

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

125A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (بتلامس تحكم) (CEE 125A 4P IP67 (BC3-6504-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغذَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس
التغليف واللوحيات	
1	قطع في العلبة
8	قطع في الكرتونة
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
125A 4P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP67	درجة الحماية