
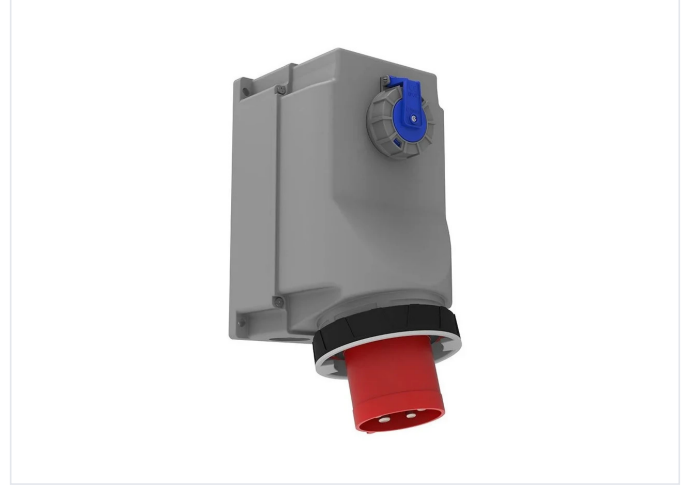


125A 4P (3P+E) 6H

# مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي 16A، مائل 90° CEE 125A 4P IP67 (بتلامس تحكم)

BC3-6504-7238 رمز المنتج

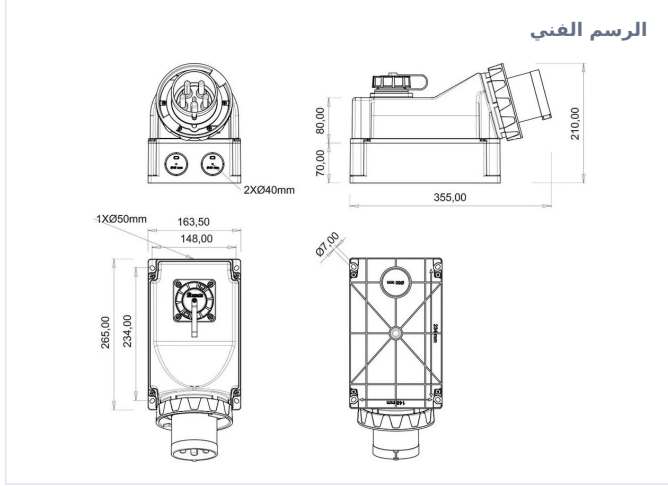

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP67         | 50Hz - 60Hz | 3P+E    | 380V-450V    | 125A 4P       |



شهادات الجودة

## وصف المنتج

Bemis مدخل جداري مع مقبس لوحة إضافي 16A، مائل 90° (بتلامس تحكم) CEE 125A 4P IP67 (BC3-6504-7238): مدخل جداري للتركيب السطحي لاستقبال التغذية من نقطة ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

## المواصفات الفنية

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| بولي أميد 6         | مادة الهيكل     |
| MS 58 (نحاس أصفر)   | مادة التلامس    |
| التغليف واللوحستيات |                 |
| 1                   | قطع في العلبة   |
| 4                   | قطع في الكرتونة |
| عام                 |                 |
| 6h                  | وضع الساعة      |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| البيانات الكهربائية |               |
| 125A 4P             | التيار المقنن |
| 380V-450V           | الجهد المقنن  |
| 3P+E                | الأقطاب       |
| 50Hz - 60Hz         | التردد        |
| الميكانيكا والمواد  |               |
| IP67                | درجة الحماية  |