


125A 4P (3P+E) 6H

مقبس جداري بمفتاح دوار، مائل 90° (بتلامس تحكم) CEE 125A 4P IP67

BC3-6504-7550 رمز المنتج

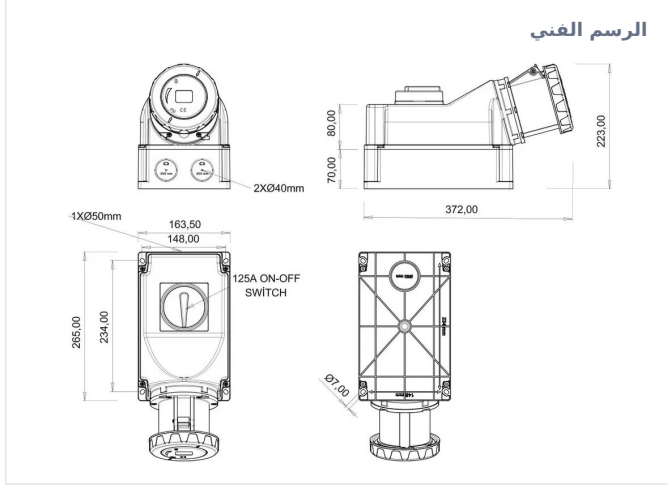

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	125A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري بمفتاح دوار، مائل 90° (بتلامس تحكم) (CEE 125A 4P IP67 (BC3-6504-7550): مقبس جداري للتركيب السطحي كنقطة توصيل ثابتة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)
التغليف واللوحستيات	
قطع في العلبة	1
قطع في الكرتون	4
عام	
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	125A 4P
الجهد المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67