
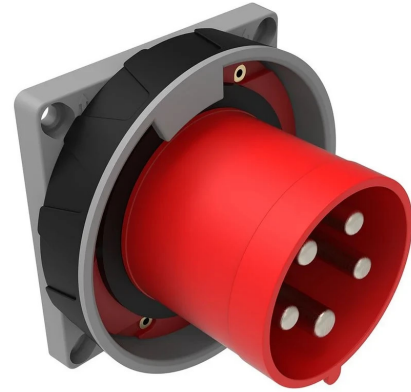


125A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (بتلامس تحكم) CEE 125A 5P IP67

BC3-6505-7114 رمز المنتج

الرسم الفني

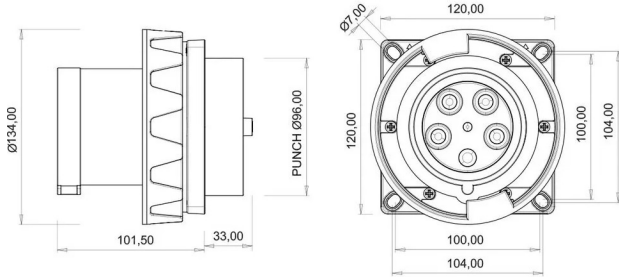

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

125A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (بتلامس تحكم) CEE 125A 5P IP67 (BC3-6505-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغذَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)
التغليف واللوحيات	
قطع في العلبة	1
قطع في الكرتونة	8
عام	
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	125A 5P
الجهد المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+N+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67