


16A 3P (2P+E) 6H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 16A 3P IP44

BCS-1403-2114 رمز المنتج

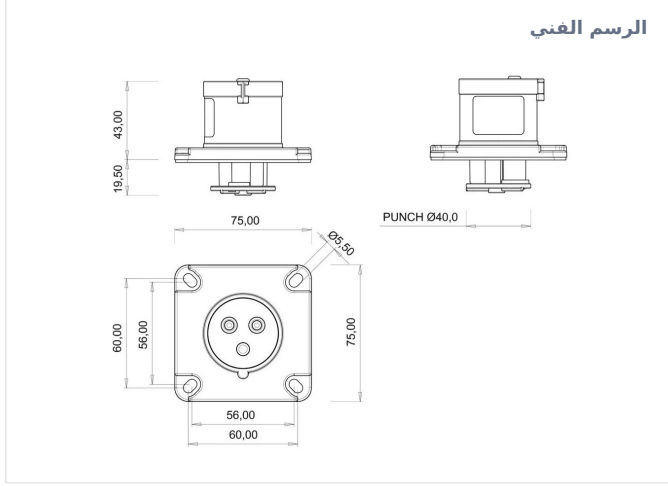

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 16A 3P IP44 (BCS-1403-2114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحات	عام
قطع في العلبة	10
قطع في الكرتون	120
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	16A 3P
الجهد المقنن	220V-250V
الأقطاب	2P+E
التردد	50Hz - 60Hz
درجة الحماية	IP44
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)