


32A 3P (2P+E) 6H

## مقبس لوحة مائل 45° CEE 32A 3P IP44

BCS-3403-2420 رمز المنتج

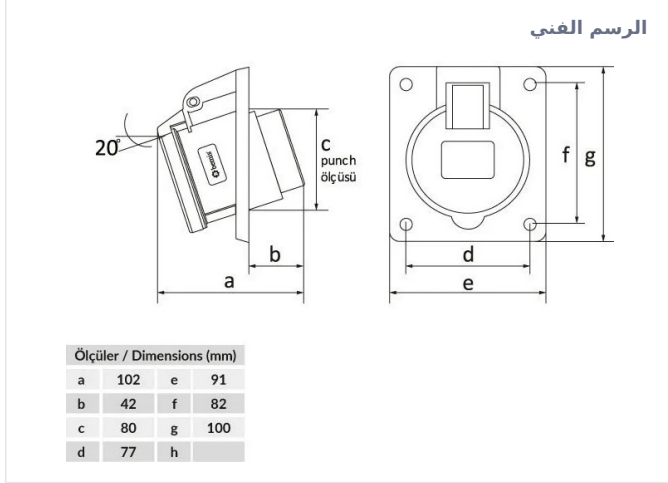

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP44         | 50Hz - 60Hz | 2P+E    | 220V-250V    | 32A 3P        |



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل 45° CEE 32A 3P IP44 (BCS-3403-2420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوحستيات | عام |
|---------------------|-----|
| قطع في العلية       | 4   |
| قطع في الكرتونة     | 48  |
| وضع الساعة          | 6h  |

| البيانات الكهربائية | الميكانيكا والمواد |
|---------------------|--------------------|
| التيار المقنن       | درجة الحماية       |
| 32A 3P              | IP44               |
| الجهد المقنن        | مادة الهيكل        |
| 220V-250V           | بولي أميد 6        |
| الأقطاب             | مادة التلامس       |
| 2P+E                | MS 58 (نحاس أصفر)  |
| التردد              |                    |
| 50Hz - 60Hz         |                    |