


32A 4P (3P+E) 6H

مقبس متنقل CEE 32A 4P IP44

BCS-3504-2312 رمز المنتج

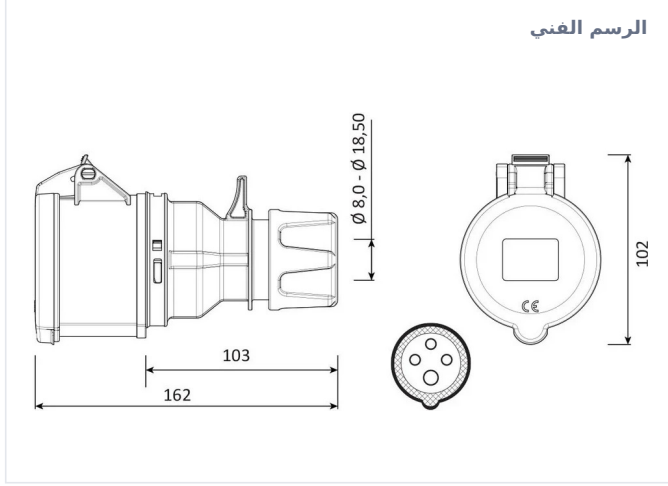

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	32A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل CEE 32A 4P IP44 (BCS-3504-2312): مقبس متنقل يُركب على طرف كابل مرن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقتن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
قطع في العلبه	6h
قطع في الكرتونه	64

البيانات الكهربائية	التيار المقتن
32A 4P	380V-450V
3P+E	50Hz - 60Hz

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP44	بولي أميد 6
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس