


32A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس متنقل CEE 32A 5P IP44

BCS-3505-2312 رمز المنتج

الرسم الفني

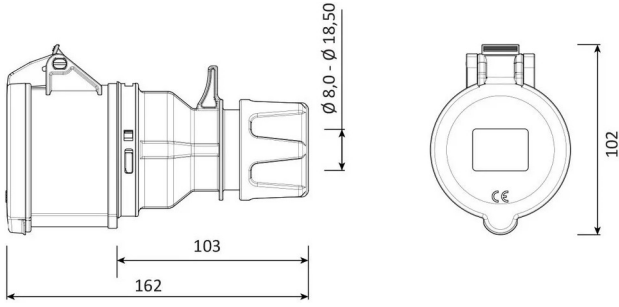

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

32A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

مقبس متنقل يُرغّب على طرف كابل مرّن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبة	8
قطع في الكرتونة	64
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	درجة الحماية
32A 5P	IP44
الجهد المقنن	مادة الهيكل
380V-450V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
3P+N+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	