


32A 5P (3P+N+E) 6H

## مقبس لوحة CEE 32A 5P IP44

BCS-3505-2413 رمز المنتج

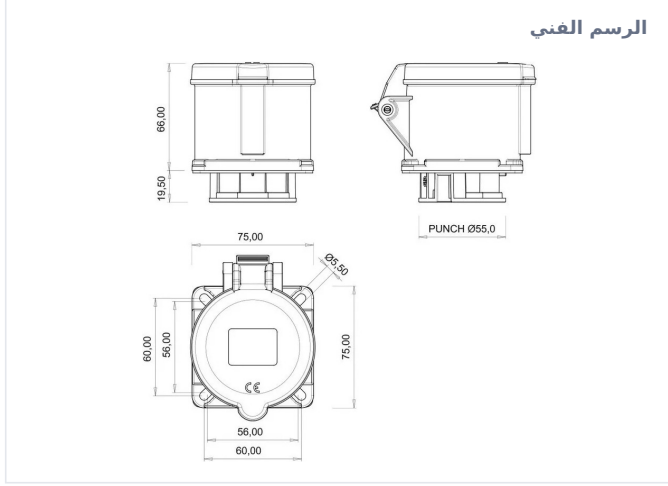

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقتن | التيار المقتن |
| بولي أميد 6 | IP44         | 50Hz - 60Hz | 3P+N+E  | 380V-450V    | 32A 5P        |



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة CEE 32A 5P IP44 (BCS-3505-2413): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقتن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوحستيات | عام |
|---------------------|-----|
| قطع في العلبه       | 8   |
| قطع في الكرتونه     | 64  |
| وضع الساعة          | 6h  |

| البيانات الكهربائية | الميكانيكا والمواد |
|---------------------|--------------------|
| التيار المقتن       | درجة الحماية       |
| 32A 5P              | IP44               |
| الجهد المقتن        | مادة الهيكل        |
| 380V-450V           | بولي أميد 6        |
| الأقطاب             | مادة التلامس       |
| 3P+N+E              | MS 58 (نحاس أصفر)  |
| التردد              |                    |
| 50Hz - 60Hz         |                    |