


63A 5P (3P+N+E) 6H

## مقبس متنقل CEE 63A 5P IP44

BCS-4505-2312 رمز المنتج

الرسم الفني

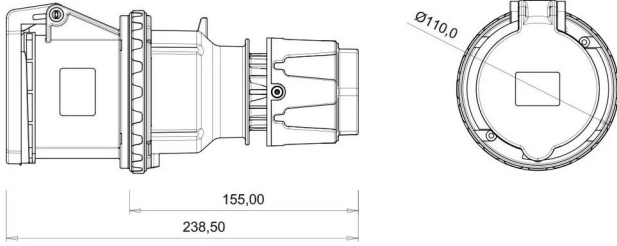

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

63A 5P



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل (CEE 63A 5P IP44 (BCS-4505-2312): مقبس متنقل يُرغّب على طرف كابل مرّن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1                   | قطع في العلبة   |
| 12                  | قطع في الكرتونة |
| عام                 |                 |
| 6h                  | وضع الساعة      |

| البيانات الكهربائية |               |
|---------------------|---------------|
| 63A 5P              | التيار المقنن |
| 380V-450V           | الجهد المقنن  |
| 3P+N+E              | الأقطاب       |
| 50Hz - 60Hz         | التردد        |
| الميكانيكا والمواد  |               |
| IP44                | درجة الحماية  |
| بولي أميد 6         | مادة الهيكل   |
| MS 58 (نحاس أصفر)   | مادة التلامس  |