


محطات شحن جدارية AC

تشارجر بلس 2 - كابل 5 م

BEV-2011-0005 رمز المنتج

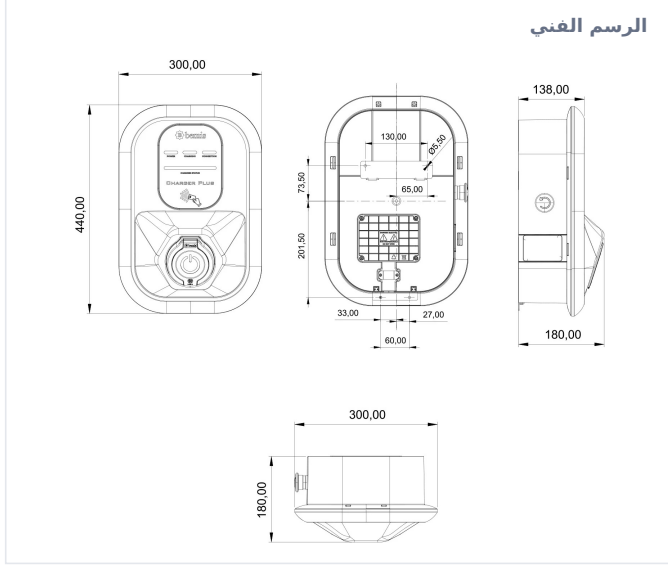

الموصل	المخرج	التردد	أقصى تيار	الطور	القدرة
Type 2 (IEC ...	بكابل 5 م	50/60 Hz	6 - 10 - 16 - ...	ثلاثي الطور	3,7 - 22 kW



شهادات الجودة

وصف المنتج

تشارجر بلس 2 - كابل 5 م (BEV-2011-0005) محطة شحن جدارية بالتيار المتردد مصممة للتركيب الثابت في مواقف المنازل والمجمعات السكنية وأماكن العمل. أبرز المواصفات الفنية: القدرة: 3,7 - 22 kW; الطور: ثلاثي الطور; أقصى تيار: 6 - 10 - 16 - 32A; المخرج: كابل 5 م. أبرز المزايا: حماية IP65، قارئ بطاقات RFID، تطبيق الجوال، شاشة LCD، واي فاي. يمكن اعتمادها في المشاريع من المنزل المستقل إلى مواقف المجمعات والمكاتب والأساطيل متعددة المستخدمين؛ ويدعمكم فريقنا الفني في معاينة الموقع واختيار الطراز المناسب. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

عام		البيانات الكهربائية	
المخرج	بكابل 5 م	القدرة	3,7 - 22 kW
الموصل	Type 2 (IEC 62196-2)	الطور	ثلاثي الطور
بدء الشحن التلقائي	متوفر: بدء شحن تلقائي كل 3 دقائق بعد انقطاع التيار الكهربائي	أقصى تيار	6 - 10 - 16 - 32A
عداد MID	اختياري (قياس طاقة معتمد)	التردد	50/60 Hz
البروتوكول	OCPP 1.6		