


مكوّنات محطات الشحن

كابل ومقبس شحن DC بمعيار CCS2 (مفتوح الطرف) - 150A · 5m

BEVDC-1011-0005 رمز المنتج

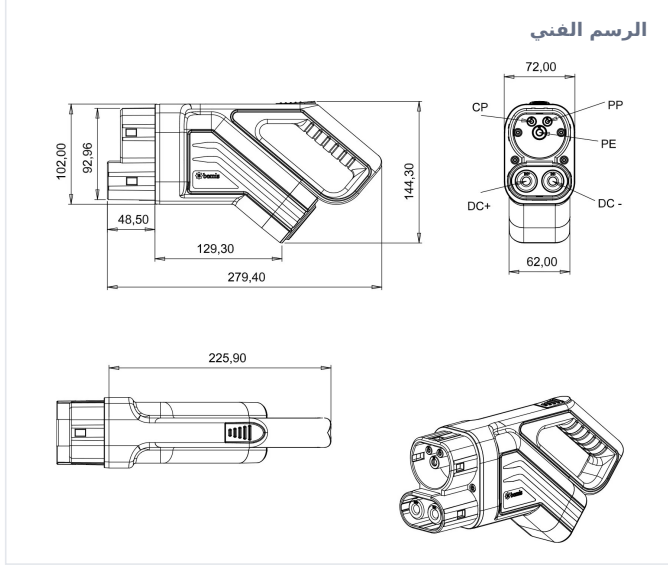

المعيار	النوع	طول الكابل	أقصى تيار
IEC 62196-3 (CCS2)	مقبس شحن DC سريع (C)...	5m	150A



شهادات الجودة

وصف المنتج

كابل ومقبس شحن DC بمعيار CCS2 (مفتوح الطرف) - BEVDC-1011-0005 (150A · 5m) مكوّن لمحطات الشحن طُور لمصنّعي محطات الشحن وشركات التكامل. أبرز المواصفات الفنية: أقصى تيار: 150A؛ طول الكابل: 5m؛ النوع: مقبس شحن DC سريع (CCS2)؛ المعيار: IEC 62196-3 (CCS2). أبرز المزايا: سعة تيار DC قصوى 150A، موّصل مطابق لمعيار IEC 62196-3 CCS2، قناة تبريد مدمجة (في درجات التيار العالية)، اجتاز اختبار المطابقة CE. يُستخدم مكوّنًا أصليًا (OEM) في تصنيع وصيانة محطات الشحن AC و DC؛ ويمكن طلب عرض سعر للتوريد بالجملة والأطوال الخاصة. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

عام	النوع
مقبس شحن DC سريع (CCS2)	المعيار
IEC 62196-3 (CCS2)	التكوين
طرف واحد CCS2، الطرف الآخر مفتوح (OEM)	

البيانات الكهربائية	أقصى تيار
150A	طول الكابل
5m	