


مكوّنات محطات الشحن

كابل ومقبس شحن DC بمعيار CCS2 (مفتوح الطرف) - 150A · 8m

BEVDC-1011-0008 رمز المنتج

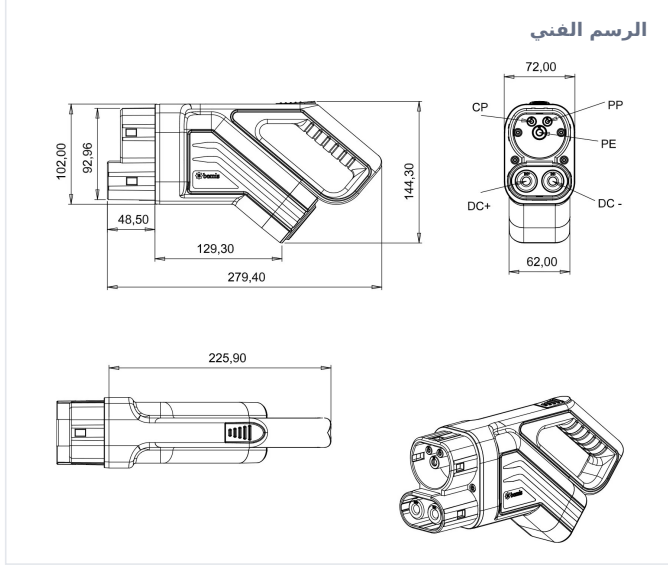

المعيار	النوع	طول الكابل	أقصى تيار
IEC 62196-3 (CCS2)	مقبس شحن DC سريع (C)...	8m	150A



شهادات الجودة

وصف المنتج

كابل ومقبس شحن DC بمعيار CCS2 (مفتوح الطرف) - BEVDC-1011-0008 (150A · 8m) مكوّن لمحطات الشحن طُور لمصنّعي محطات الشحن وشركات التكامل. أبرز المواصفات الفنية: أقصى تيار: 150A؛ طول الكابل: 8m؛ النوع: مقبس شحن DC سريع (CCS2)؛ المعيار: IEC 62196-3 (CCS2). أبرز المزايا: سعة تيار DC قصوى 150A، موّصل مطابق لمعيار IEC 62196-3 CCS2، قناة تبريد مدمجة (في درجات التيار العالية)، اجتاز اختبار المطابقة CE. يُستخدم مكوّنًا أصليًا (OEM) في تصنيع وصيانة محطات الشحن AC و DC؛ ويمكن طلب عرض سعر للتوريد بالجملة والأطوال الخاصة. أضيفوا المنتج إلى قائمة عرض السعر للحصول على أسعار الكميات والمشاريع مباشرة من المصنّع.

المواصفات الفنية

عام	النوع
مقبس شحن DC سريع (CCS2)	النوع
IEC 62196-3 (CCS2)	المعيار
طرف واحد CCS2، الطرف الآخر مفتوح (OEM)	التكوين

البيانات الكهربائية	أقصى تيار
150A	أقصى تيار
8m	طول الكابل