


250A 5P (3P+N+E)

Anbaustecker 250A 5P IP67

ARTIKELNUMMER BC1-1015-7114



MASSZEICHNUNG

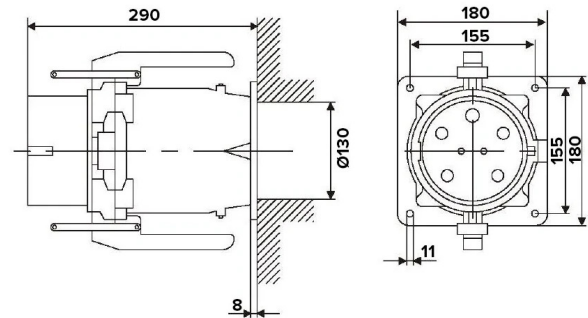

BEMESSUNGSSTROM

250A 5P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+N+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP67

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbaustecker 250A 5P IP67 (BC1-1015-7114) ist ein Anbaustecker (Geräteinspeisung) zur Montage an Geräten oder Gehäusen; die Versorgung erfolgt über eine Kupplung. Industrieausführung. Bemessungsstrom 250A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Neutraleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing).

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	250A 5P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+N+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP67
Gehäusematerial	Polyamid 6
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel	1
---------------------	---