


16A 4P (3P+E) 6H

Wandstecker, 90° geneigt CEE 16A 4P IP67

ARTIKELNUMMER BC1-1504-7236



MASSZEICHNUNG

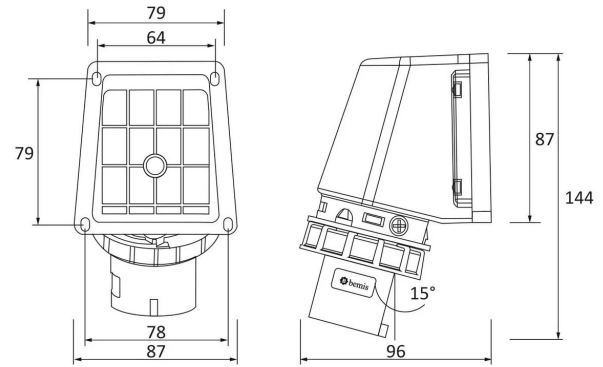

BEMESSUNGSSTROM

16A 4P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP67

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandstecker, 90° geneigt CEE 16A 4P IP67 (BC1-1504-7236) ist ein Wandstecker für die Aufputzmontage zur Einspeisung an einem festen Punkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 16A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Schutzleiter (4-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	16A 4P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP67
Gehäusematerial	Polyamid 6
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel	3
Stück Pro Karton	36
Gewicht (G)	282 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	6h
-----------------	-----------