


16A 5P (3P+N+E) 6H

# Wandstecker, 90° geneigt CEE 16A 5P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-1505-2236



MASSZEICHNUNG

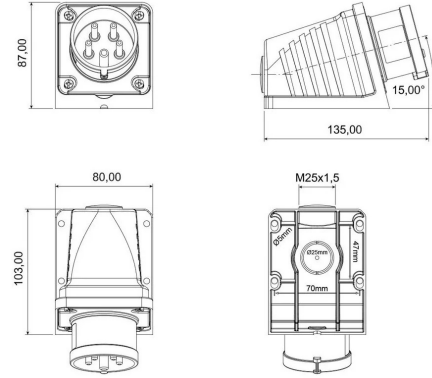

BEMESSUNGSSTROM

16A 5P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+N+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandstecker, 90° geneigt CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2236) ist ein Wandstecker für die Aufputzmontage zur Einspeisung an einem festen Punkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 16A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Neutralleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRISCHE DATEN

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bemessungsstrom    | 16A 5P      |
| Bemessungsspannung | 380V-450V   |
| Polzahl            | 3P+N+E      |
| Frequenz           | 50Hz - 60Hz |

### MECHANIK & MATERIAL

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP44 |
|-----------|------|

Gehäusematerial Polyamid 6

Kontaktmaterial MS 58 (Messing)

### VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel 3

Stück Pro Karton 36

Gewicht (G) 238,1 g

### ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung 6h