


16A 5P (3P+N+E) 6H

Kupplung CEE 16A 5P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-1505-2312



MASSZEICHNUNG

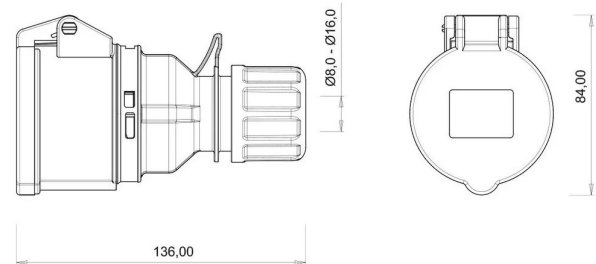

BEMESSUNGSSTROM

16A 5P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+N+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Kupplung CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2312) ist eine Kupplung (ortsveränderliche Steckdose) für das Ende einer flexiblen Leitung, die einen mobilen Anschlusspunkt bildet. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 16A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Neutraleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom **16A 5P**Bemessungsspannung **380V-450V**Polzahl **3P+N+E**Frequenz **50Hz - 60Hz**

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart **IP44**

Gehäusematerial

Polyamid 6

Kontaktmaterial

MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel **8**Stück Pro Karton **96**Gewicht (G) **209,6 g**

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung **6h**