



16A 5P (3P+N+E) 6H

Anbausteckdose, 45° geneigt CEE 16A 5P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-1505-2420

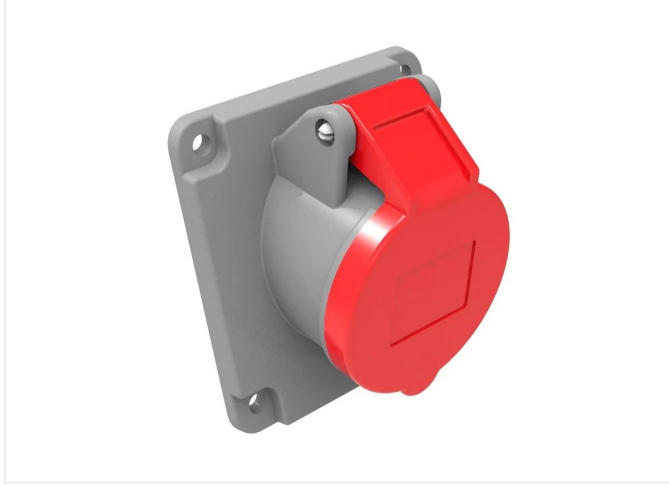

MASSZEICHNUNG

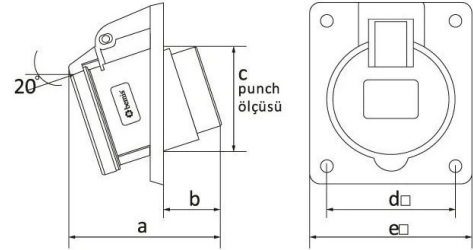

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	86	e	85
b	31	f	
c	70	g	
d	70	h	

BEMESSUNGSSTROM

16A 5P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+N+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbausteckdose, 45° geneigt CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2420) ist eine Anbausteckdose zur festen Montage an Gehäusen, Maschinen oder Geräten. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 16A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Neutralleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	16A 5P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+N+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
-----------	------

Gehäusematerial Polyamid 6

Kontaktmaterial MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel 6

Stück Pro Karton 72

Gewicht (G) 173,7 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung 6h

MASSZEICHNUNG

