


16A 5P (3P+N+E) 6H

Anbausteckdose (Mutternbefestigung) CEE 16A 5P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-1505-2440



MASSZEICHNUNG

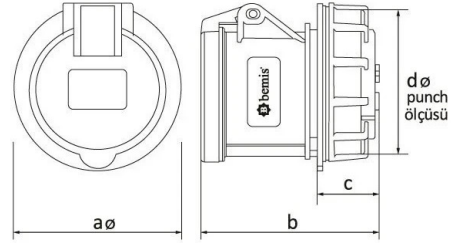

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	80	e	
b	68	f	
c	15	g	
d	70	h	

BEMESSUNGSTROM

16A 5P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+N+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbausteckdose (Mutternbefestigung) CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2440) ist eine Anbausteckdose zur festen Montage an Gehäusen, Maschinen oder Geräten. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 16A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Neutralleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	16A 5P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+N+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
-----------	------

Gehäusematerial Polyamid 6

Kontaktmaterial MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel 8


Stück Pro Karton 64

Gewicht (G) 177,3 g


ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung 6h

MASSZEICHNUNG

**CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN
UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ**

**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
3mm - 5mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**



**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**