



32A 3P (2P+E) 4H

Anbaustecker (Mutternbefestigung) CEE 32A 3P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-3303-2140

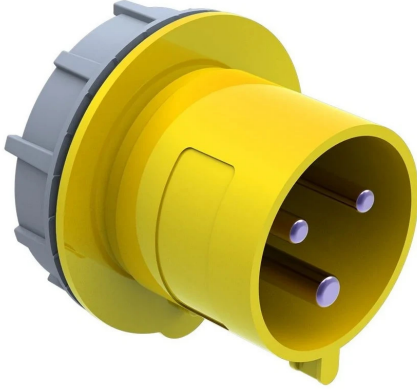

MASSZEICHNUNG

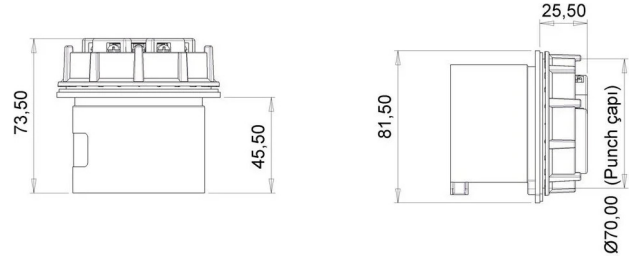

BEMESSUNGSTROM

32A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

110V-150V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbaustecker (Mutternbefestigung) CEE 32A 3P IP44 (BC1-3303-2140) ist ein Stecker für flexible Leitungen zum Einstecken in Steckdosen oder Kupplungen. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 32A; Kontaktanordnung 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Für 110-V-Netze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 4h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	32A 3P
Bemessungsspannung	110V-150V
Polzahl	2P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Polyamid 6

Kontaktmaterial MS 58 (Messing)

Anschließbarer Kabelquerschnitt 2,5 - 6 mm²



VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel	8
Stück pro Karton	64
Gewicht (g)	155 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung 4h

MASSZEICHNUNG

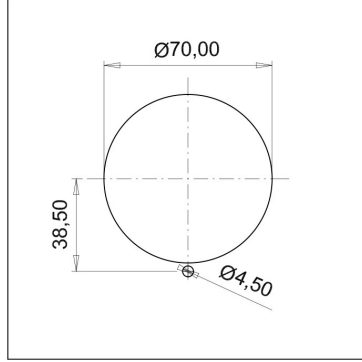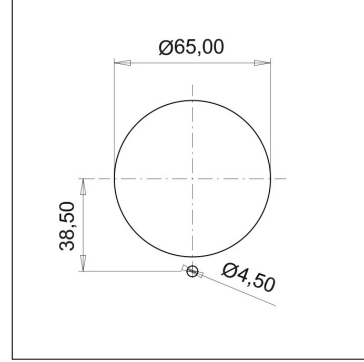CEE NORM SOMUNLU
FİŞ VE PRİZLER İÇİN
PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİSIKILACAK SACIN KALINLIĞI 3mm&5mm
ARASINDA İŞE UYGULANACAK DELİKSIKILACAK SACIN KALINLIĞI 1mm&2,9mm
ARASINDA İŞE UYGULANACAK DELİK