


32A 3P (2P+E) 4H

Anbausteckdose (Mutternbefestigung) CEE 32A 3P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-3303-2440



MASSZEICHNUNG

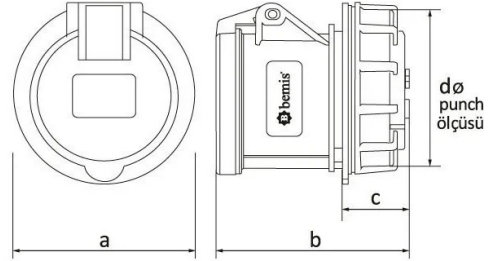

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	80	e	
b	68	f	
c	15	g	
d	70	h	

BEMESSUNGSSTROM

32A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

110V-150V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbausteckdose (Mutternbefestigung) CEE 32A 3P IP44 (BC1-3303-2440) ist eine Anbausteckdose zur festen Montage an Gehäusen, Maschinen oder Geräten. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 32A; Kontaktanordnung 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Für 110-V-Netze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 4h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom 32A 3P

Bemessungsspannung 110V-150V

Polzahl 2P+E

Frequenz 50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart IP44

Gehäusematerial

Polyamid 6

Kontaktmaterial

MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel 8


Stück pro Karton 64

Gewicht (g) 155 g


ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung 4h

MASSZEICHNUNG

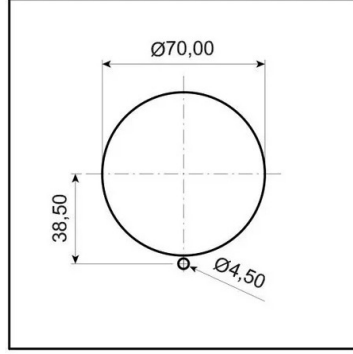**CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN
UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ**

**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
3mm - 5mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**

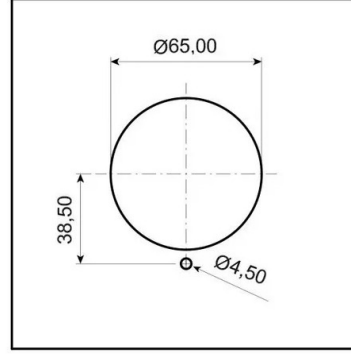

**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**