


32A 4P (3P+E) 6H

Anbaustecker CEE 32A 4P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-3504-2114

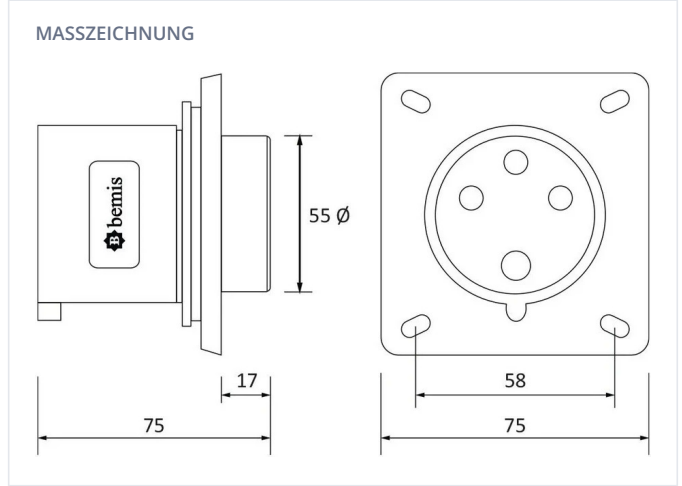

BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG	POLZAHL	FREQUENZ	SCHUTZART	GEHÄUSEMATERIAL
32A 4P	380V-450V	3P+E	50Hz - 60Hz	IP44	Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbaustecker CEE 32A 4P IP44 (BC1-3504-2114) ist ein Anbaustecker (Geräteinspeisung) zur Montage an Geräten oder Gehäusen; die Versorgung erfolgt über eine Kupplung. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 32A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Schutzleiter (4-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN		Gehäusematerial	Polyamid 6
Bemessungsstrom	32A 4P	Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)
Bemessungsspannung	380V-450V	VERPACKUNG & LOGISTIK	
Polzahl	3P+E	Stück pro Schachtel	8
Frequenz	50Hz - 60Hz	Stück pro Karton	96
MECHANIK & MATERIAL		Gewicht (g)	173,00 g
Schutzart	IP44	ALLGEMEIN	
		Uhrzeitstellung	6h