


32A 5P (3P+N+E) 6H

Anbaustecker mit Phasenwender CEE 32A 5P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-3505-2070



MASSZEICHNUNG

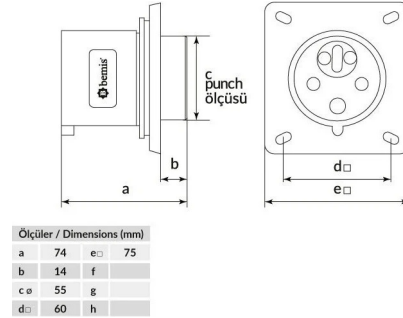

BEMESSUNGSSTROM

32A 5P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+N+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbaustecker mit Phasenwender CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2070) ist ein Anbaustecker (Geräteeingabe) zur Montage an Geräten oder Gehäusen; die Versorgung erfolgt über eine Kupplung. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 32A; Kontaktnummer 3 Phasen + Neutralleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz. Mit Phasenwender zur Änderung der Phasenfolge.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	32A 5P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+N+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Polyamid 6
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel	8
Stück pro Karton	96
Gewicht (g)	155 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	6h
-----------------	----