


32A 5P (3P+N+E) 6H

Drehbarer Winkelstecker 90° CEE 32A 5P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-3505-2130



MASSZEICHNUNG

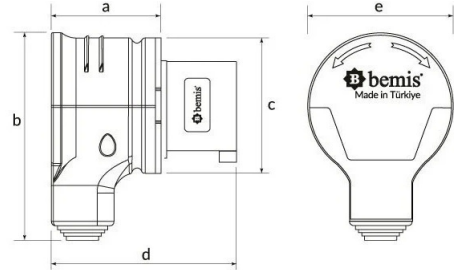

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	59	e	83
b	113	f	
c	78	g	
d	104	h	

BEMESSUNGSSTROM

32A 5P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+N+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Drehbarer Winkelstecker 90° CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2130) ist ein Stecker für flexible Leitungen zum Einstecken in Steckdosen oder Kupplungen. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 32A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Neutralleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom 32A 5P

Bemessungsspannung 380V-450V

Polzahl 3P+N+E

Frequenz 50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart IP44

Gehäusematerial

Polyamid 6

Kontaktmaterial

MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel

6

Stück pro Karton

72

Gewicht (g)

265,5 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung

6h