


63A 3P (2P+E) 4H

Anbaustecker CEE 63A 3P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-4303-2114



MASSZEICHNUNG

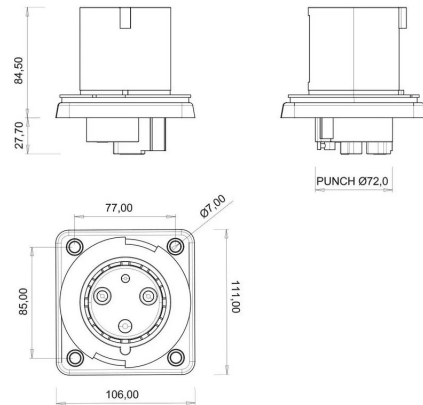

BEMESSUNGSTROM

63A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

110V-150V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbaustecker CEE 63A 3P IP44 (BC1-4303-2114) ist ein Anbaustecker (Geräteinspeisung) zur Montage an Geräten oder Gehäusen; die Versorgung erfolgt über eine Kupplung. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 63A; Kontaktanordnung 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Für 110-V-Netze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 4h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom **63A 3P**Bemessungsspannung **110V-150V**Polzahl **2P+E**Frequenz **50Hz - 60Hz**

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart **IP44**

Gehäusematerial

Polyamid 6

Kontaktmaterial

MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel

1

Stück pro Karton

24

Gewicht (g)

155 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung

4h