



63A 4P (3P+E) 6H

Wandstecker mit zusätzlicher Anbausteckdose, 90° geneigt CEE 63A 4P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-4504-2238

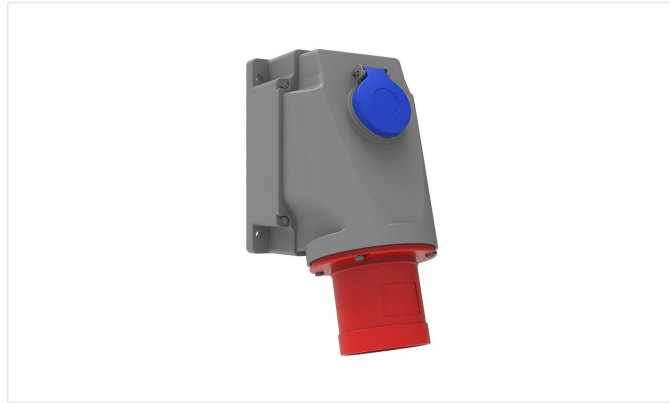

MASSZEICHNUNG

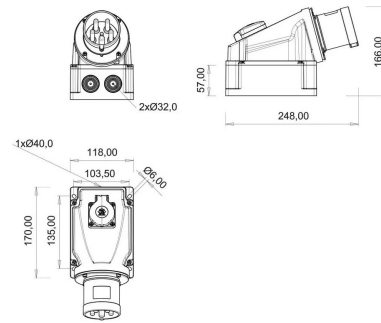

BEMESSUNGSSTROM

63A 4P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandstecker mit zusätzlicher Anbausteckdose, 90° geneigt CEE 63A 4P IP44 (BC1-4504-2238) ist ein Wandstecker für die Aufputzmontage zur Einspeisung an einem festen Punkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 63A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Schutzleiter (4-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	63A 4P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
-----------	-------------

Gehäusematerial **Polyamid 6**Kontaktmaterial **MS 58 (Messing)**

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel	1
Stück pro Karton	7
Gewicht (g)	155 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	6h
-----------------	-----------