


125A 3P (2P+E) 6H

Wandstecker mit Drehschalter, 90° geneigt CEE 125A 3P IP65

ARTIKELNUMMER **BC1-6403-7240**

MASSZEICHNUNG

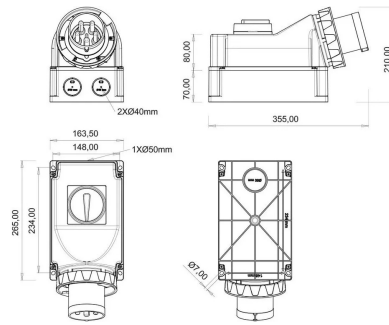

BEMESSUNGSSSTROM

125A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

220V-250V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP65

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandstecker mit Drehschalter, 90° geneigt CEE 125A 3P IP65 (BC1-6403-7240) ist ein Wandstecker für die Aufputzmontage zur Einspeisung an einem festen Punkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 125A; Kontaktanordnung 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Für Einphasennetze. IP65: staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	125A 3P
Bemessungsspannung	220V-250V
Polzahl	2P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP65
Gehäusematerial	Polyamid 6
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel	1
Stück pro Karton	4
Gewicht (g)	155 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	6h
-----------------	-----------