



125A 4P (3P+E) 6H

Anbaustecker CEE 125A 4P IP67

ARTIKELNUMMER BC1-6504-7114

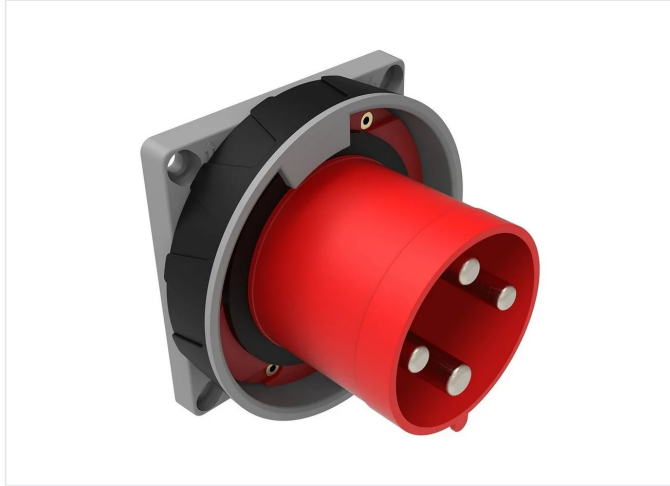

MASSZEICHNUNG

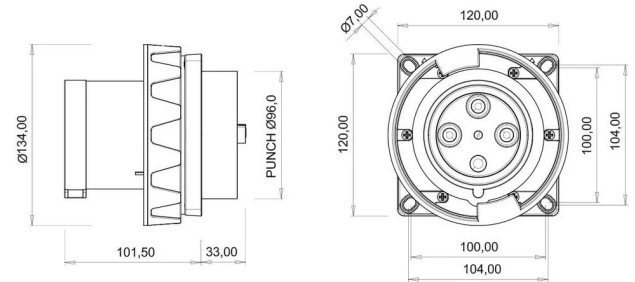

BEMESSUNGSSTROM

125A 4P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP67

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbaustecker CEE 125A 4P IP67 (BC1-6504-7114) ist ein Anbaustecker (Geräteinspeisung) zur Montage an Geräten oder Gehäusen; die Versorgung erfolgt über eine Kupplung. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 125A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Schutzleiter (4-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom 125A 4P

Bemessungsspannung 380V-450V

Polzahl 3P+E

Frequenz 50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart IP67

Gehäusematerial Polyamid 6

Kontaktmaterial MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel 1

Stück pro Karton 8

Gewicht (g) 906,5 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung 6h